

**CADRE TUBULAIRE CINTRÉ :
PANNEAU SIMPLE**

plan réf. C-B



SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Dimensions


- Structure tubulaire carrée en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Structure tubulaire carré en aluminium (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm :
1 panneau
largeur 50 mm / ép. 4 mm :
plusieurs panneaux
- Plats de finition ép 2 mm (en option)
largeur 40 mm : 1 panneau
largeur 50 mm : plusieurs panneaux


Finitions chassis



Aluminium anodisé




Noir RAL 9005
Texturé



Or RAL 1036
Texturé



Blanc RAL 9010
Texturé



Gris RAL 9006
Texturé

Autres finitions sur devis


SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Plats de finition (en option)



Aluminium
anodisé



Noir RAL 9005
Texturé



Inox
Poli Miroir



Laiton
Poli



Aluminium
brossé




Blanc RAL 9010
Texturé



Inox
Brossé



Laiton
Brossé



Or RAL 1036
Texturé



Gris RAL 9006
Texturé

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-B



Cadre tubulaire cintré, finition : laqué noir

Utilisations

- Cloison recto / verso
- Imposte
- Paroi de séparation

Fixations

- Sol-plafond
- Sol-mur

Dimensions

- Cadre tubulaire en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm
pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Cadre tubulaire en aluminium
(pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition (en option)
largeur 40 mm / ép. 2 mm

Livrables

- Livré pré-monté:
- Panneau Dacryl® inséré dans cadre tubulaire pour transport et installation
 - Eclairage led avec sortie de fil soudée, en rouleau prêt à poser et à raccorder
 - Alimentation 220 V pour éclairage led 12v
 - Plats de finition en option livrés séparés, prêts à coller (colle fournie) et fixer mécaniquement pour les cintrés (visserie fournie)


CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-B

Descriptif produits livrables

Panneau Dacryl® livré dans le cadre pour transport et à retirer pour installation du cadre

Cadre tubulaire à fixer mécaniquement au sol /mur/plafond (visserie de fixation non fournie)

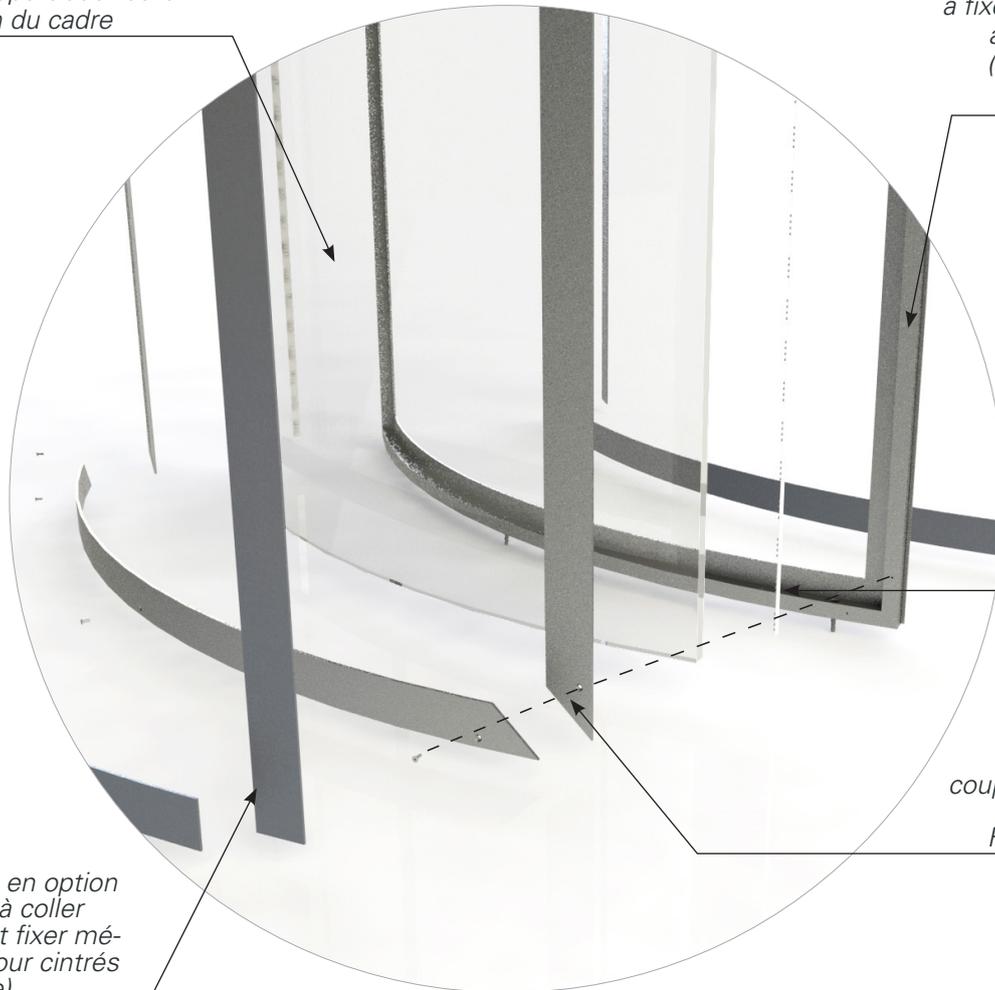



Éclairage ruban leds préparé avec sortie de fil soudée / livré en rouleau prêt à poser et à raccorder

*Plats amovibles face avant coupes à 45° ép 3 mm largeur 40
Fixation mécanique*

Plats de finition en option coupes droites à coller (colle fournie) et fixer mécaniquement pour cintrés (visserie fournie)

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PANNEAU SIMPLE


plan réf. C-B

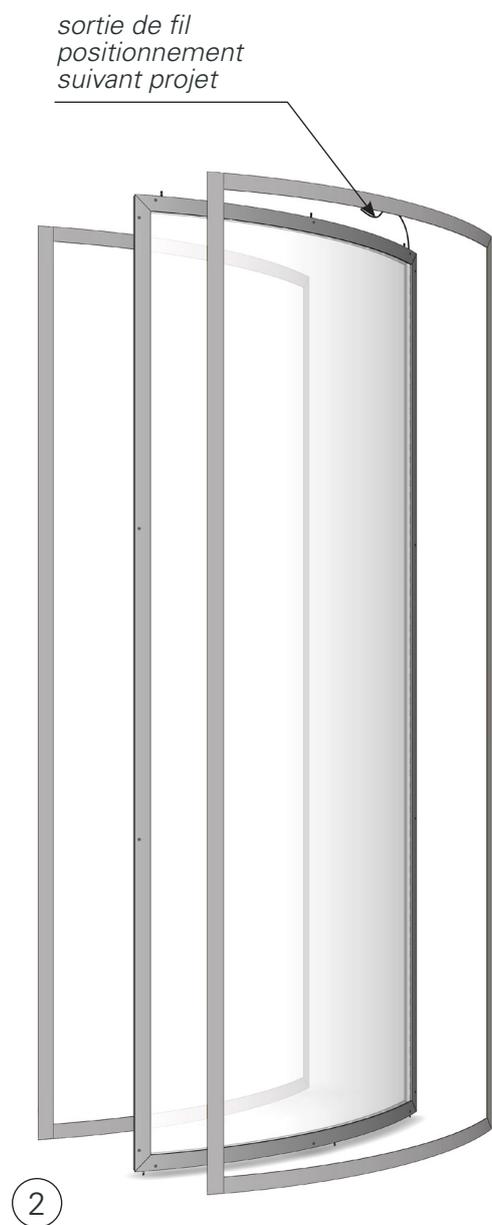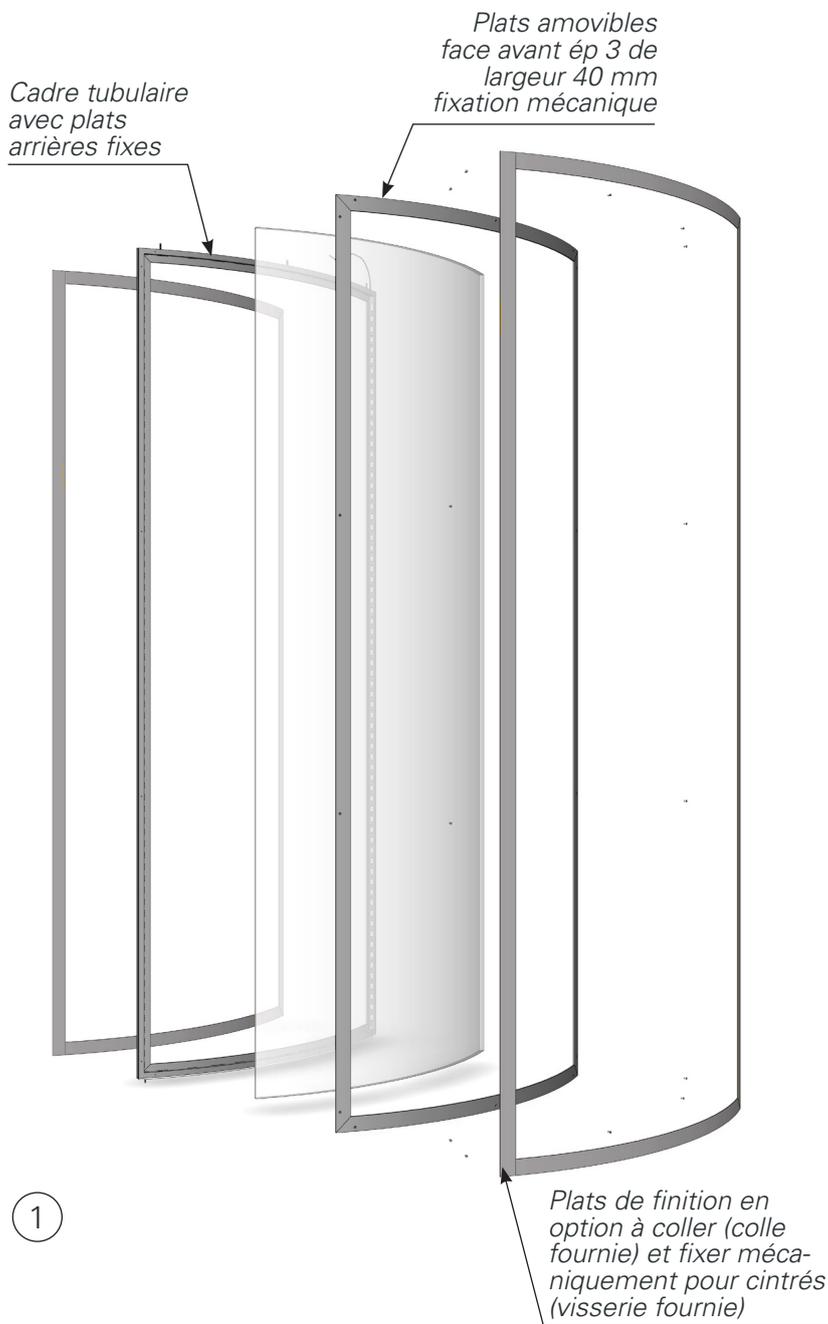

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PANNEAU SIMPLE

sol-plafond réf. C-B1



Informations générales

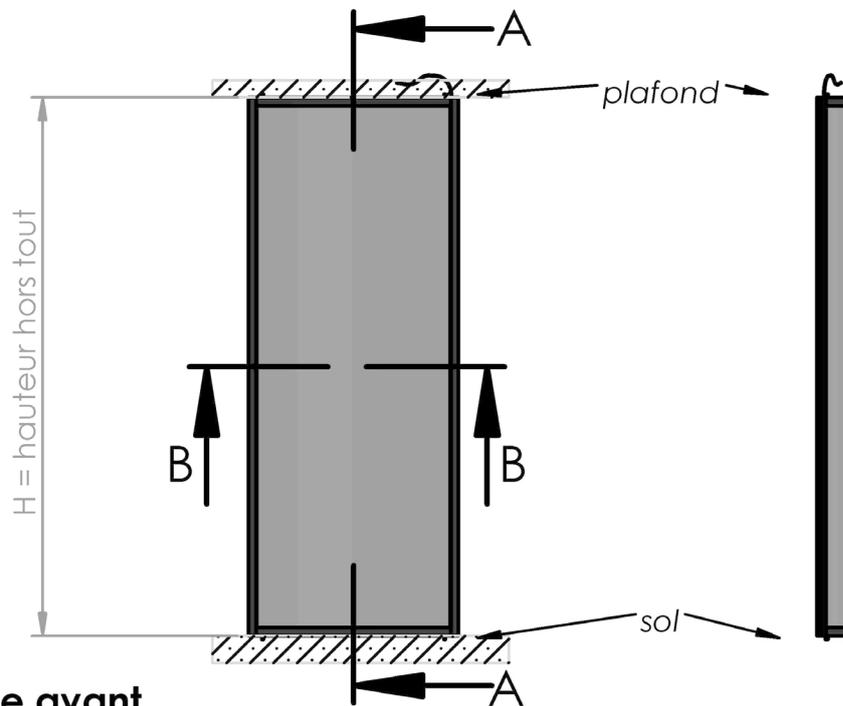

Face avant

partie amovible pour insertion Dacryl dans cadre

Vue de dessus

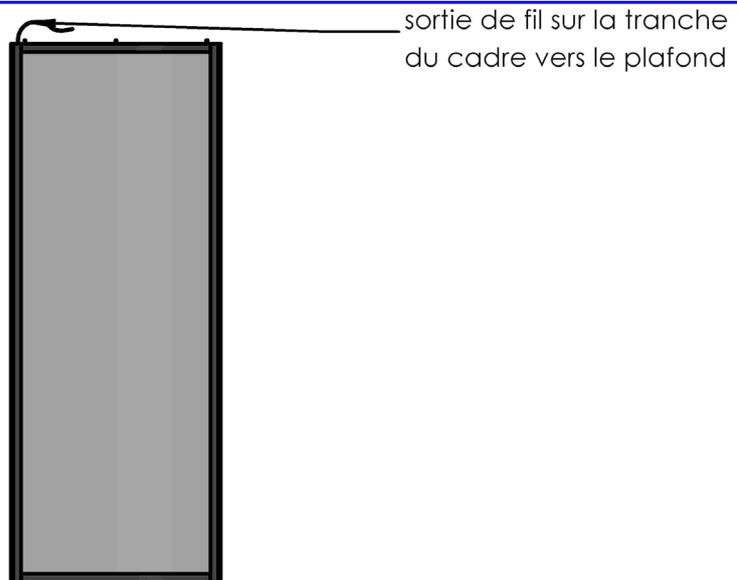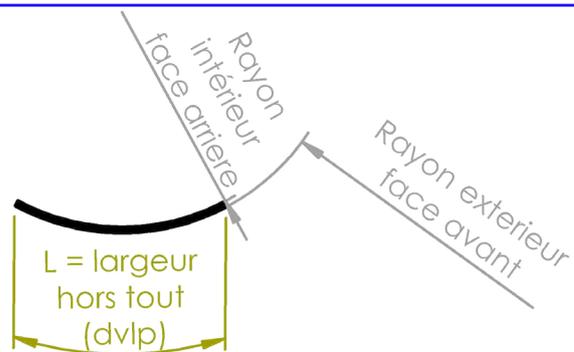

Face arrière

partie fixe dans chassis tubulaire

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-B

Plan technique descriptif produit

