

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A



SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Dimensions

• Structure tubulaire carrée en acier

pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm


pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm

• Structure tubulaire carré en aluminium (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement


• Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm :
1 panneau
largeur 50 mm / ép. 4 mm :
plusieurs panneaux

• Plats de finition ép 2 mm (en option)
largeur 40 mm : 1 panneau
largeur 50 mm : plusieurs panneaux


Finitions chassis



Aluminium anodisé




Noir RAL 9005
Texturé



Or RAL 1036
Texturé



Blanc RAL 9010
Texturé



Gris RAL 9006
Texturé

Autres finitions sur devis


SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Plats de finition (en option)



Aluminium
anodisé



Noir RAL 9005
Texturé



Inox
Poli Miroir



Laiton
Poli



Aluminium
brossé




Blanc RAL 9010
Texturé



Inox
Brossé



Laiton
Brossé



Or RAL 1036
Texturé



Gris RAL 9006
Texturé

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A



Cadre tubulaire droit Artwork, finition laqué noir

Utilisations

- Cloison recto / verso
- Imposte
- Applique murale

Fixations

- Sol-plafond
- Sol-mur
- Applique murale

Dimensions

- Dimensions maxi 2500 x 1000 mm

- Cadre tubulaire en acier pour Dacryl® ép. 15 mm : 16 x 16 mm

- Plats de fermeture largeur 40 mm / ép. 3 mm

- Plats de finition (en option) largeur 50 mm / ép. 2 mm

Livrables

Livré pré-monté:

- Panneaux Dacryl® insérés dans cadre tubulaire pour transport et installation
- Hors pose en applique, retirer les panneaux du châssis pour installation du cadre
- Eclairage led avec sortie de fil soudée, installé et prêt à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage led 12v
- Plats de finition en option livrés séparés, prêts à coller (colle fournie)

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

Descriptif produits livrables


Panneaux Dacryl® livrés dans le cadre pour transport et à retirer pour installation

Cadre tubulaire à fixer mécaniquement au sol /mur/plafond (visserie de fixation non fournie)

Éclairages rubans leds préparés avec sortie de fil soudée et installés prêt à raccorder

Plats de finition en option coupes droites à coller : colle fournie

*Plats amovibles face avant coupes à 45° ép 3 mm largeur 40
Fixation mécanique fournie*

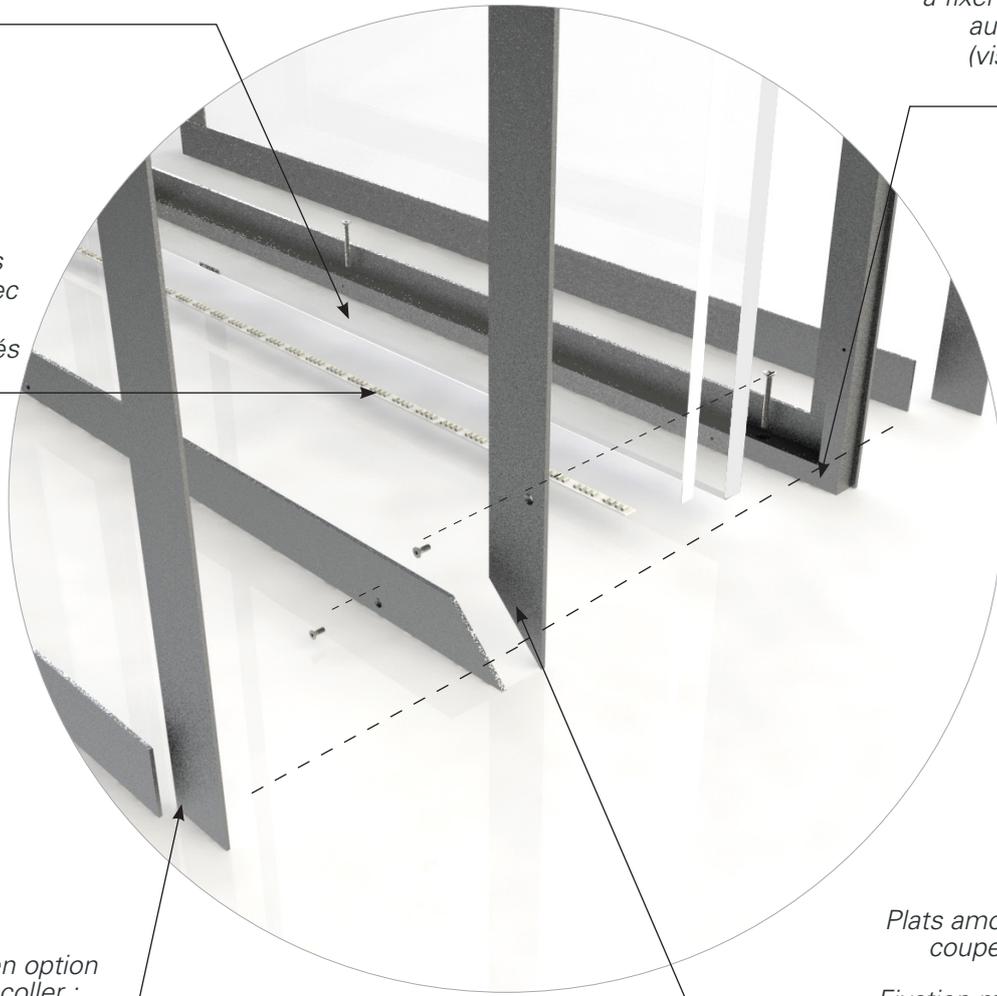


CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A


Cadre tubulaire
avec plats
arrières fixes

Plats amovibles
face avant ép 3 de
largeur 40 mm
fixation mécanique

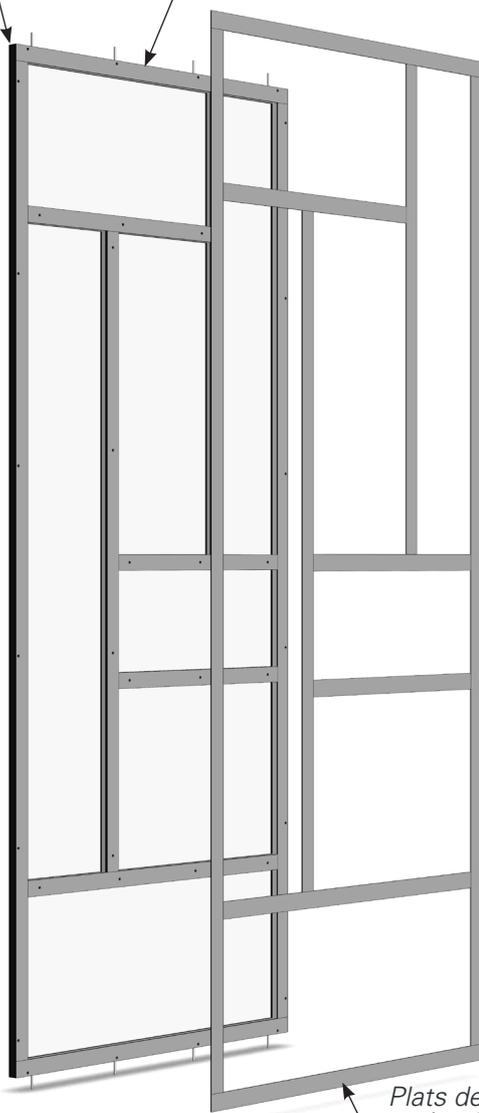

Plats de finition en
option à coller
(colle fournie)

sortie de fil
positionnement
suivant projet

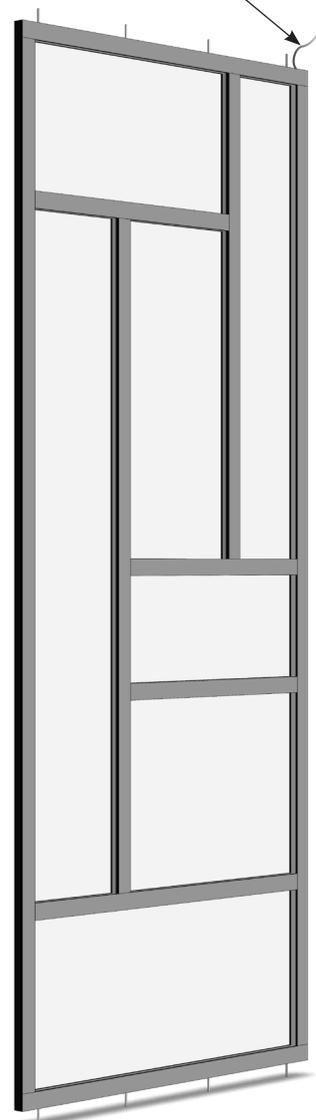


1

2

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

Informations générales

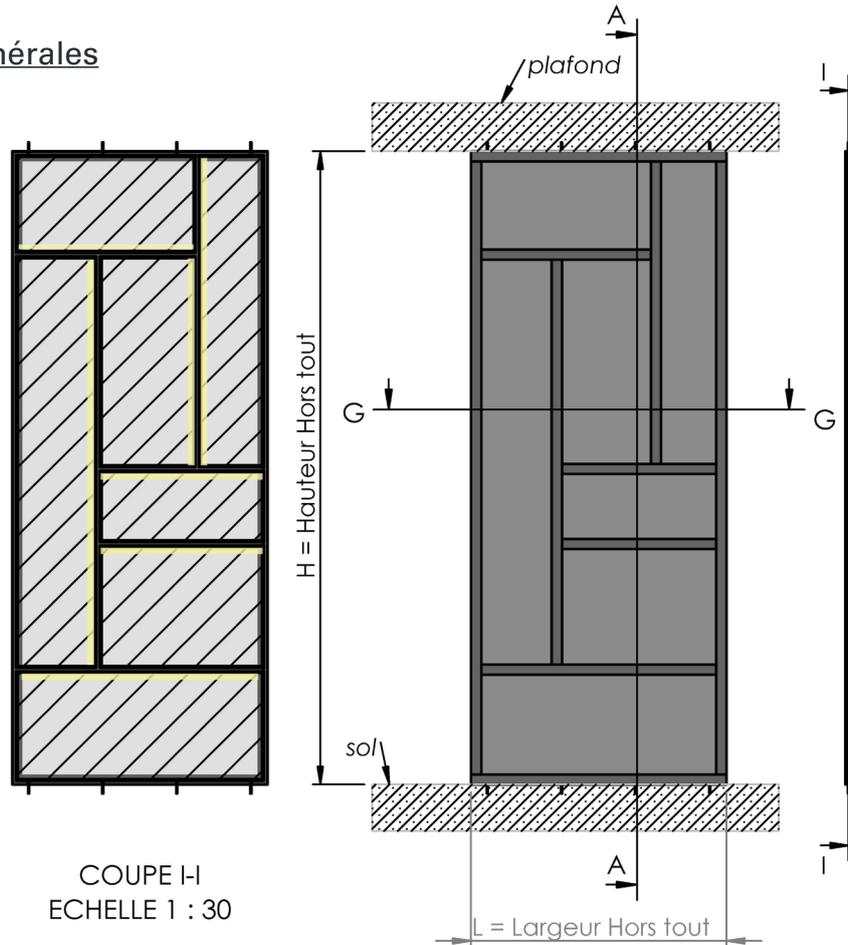

NB: principe de calepinage pour format 2500 x 1000

Plan technique descriptif produit

