

# FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C



# FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C



*Bicouche blanc, cornière aluminium*

## Utilisations

- . Crédence
- . Habillage mural

## Spécificités

- . Uniquement en épaisseur 12 mm
- . Fixation avec caches vis selon plans Ref E-1
- . Leds étanches

ou

- . Bicouche obligatoire au dos (couleur suivant référence RAL ou Pantone)
- . Collage avec colle Würth MS Polymer Cristal ou silicone
- . Ne convient pas aux inclusions : Bris de verre, Bulles de verre, Nacre

## Livrables


Livré prêt à installer:

- . Panneaux Dacryl® avec bi couche et scotch alu tranche bas
- . Sortie de fil soudée sur leds, prêt à raccorder, collé sur cornières
- . Alimentation 220 V pour éclairage led 12v
- . Caches fuite lumière noirs
- . Colle Würth ou silicone pour collage


# FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C


## Finition cornières



Aluminium  
anodisé




Noir RAL 9005  
Texturé



Or RAL 1036  
Texturé



Blanc RAL 9010  
Texturé




Gris RAL 9006  
Texturé

## Descriptif produits livrables

Caches noir Dacryl® pour  
fuites lumière 13x20 ép 5 mm

Cornières hautes et basses  
15x20 ép 2 mm collées à la  
plaque

Leds étanches sur cornière  
haute

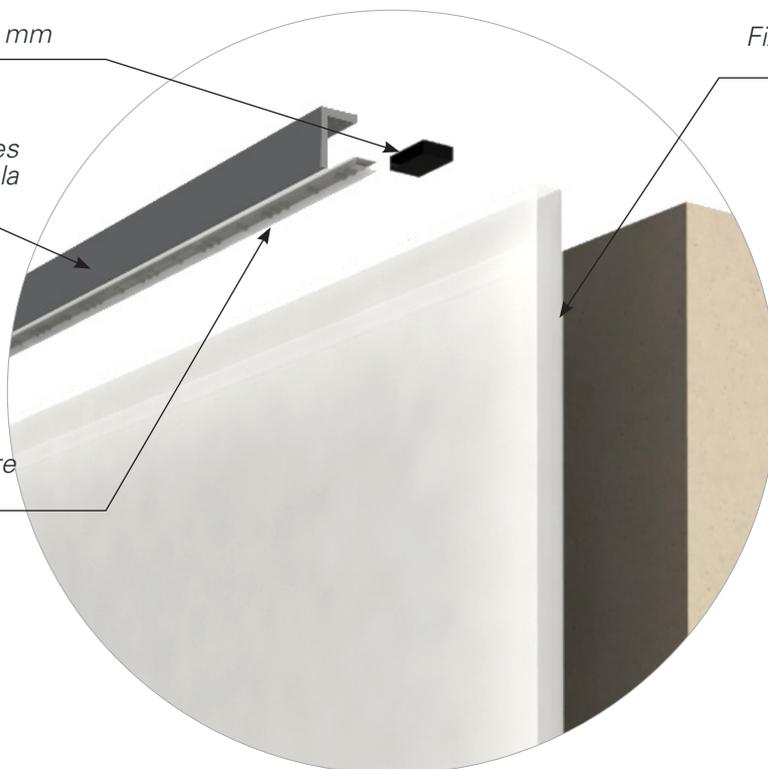


Dacryl® ép 12 mm  
avec scotch alu sur tranche  
basse et bi couche arrière  
Fixer au mur avec colle Wurth  
ou silicone

# FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C


*Bicouche à l'arrière de  
la plaque Dacryl® pour  
application colle Wurth ou  
silicone*

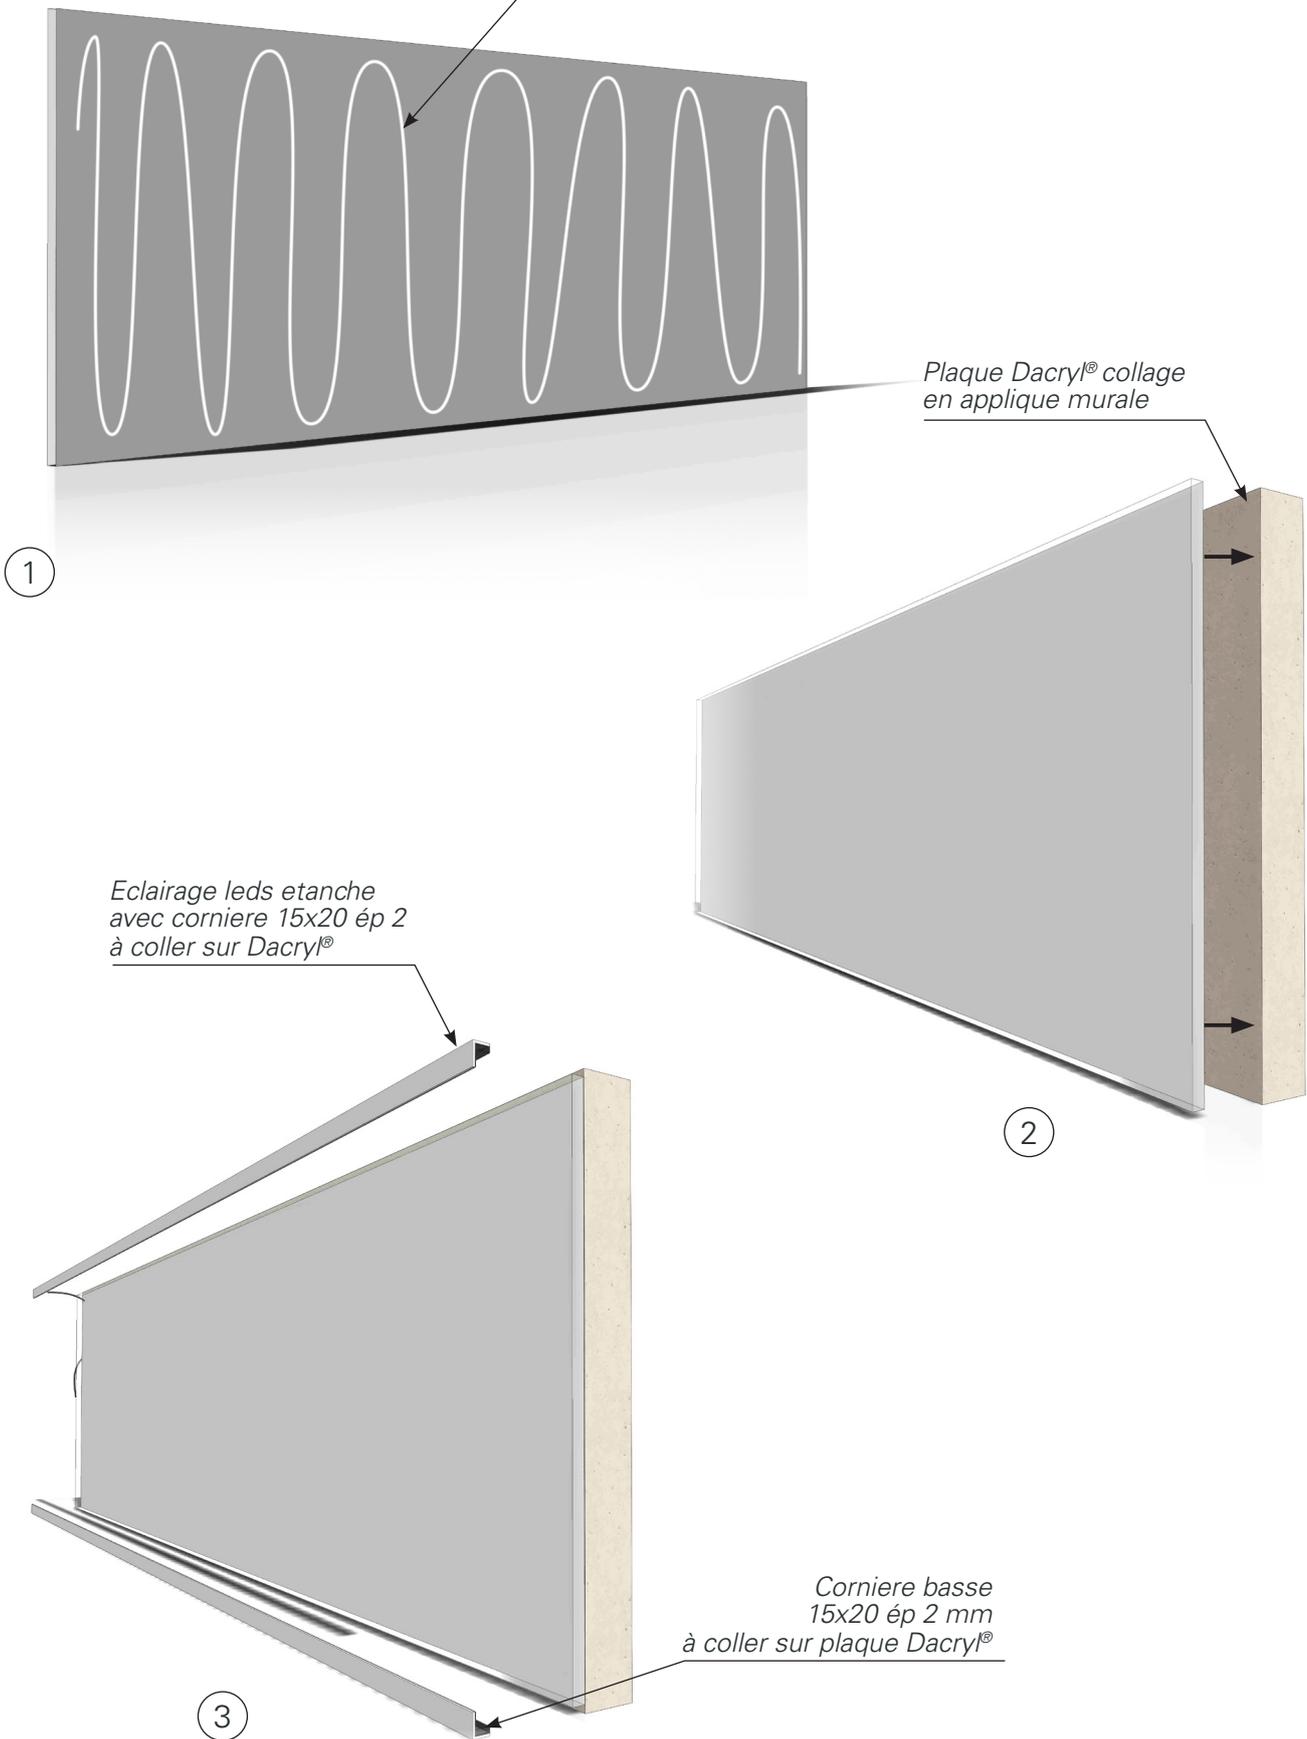

# FIXATION MURALE PAR COLLAGE

plan réf. U-C

## Informations générales

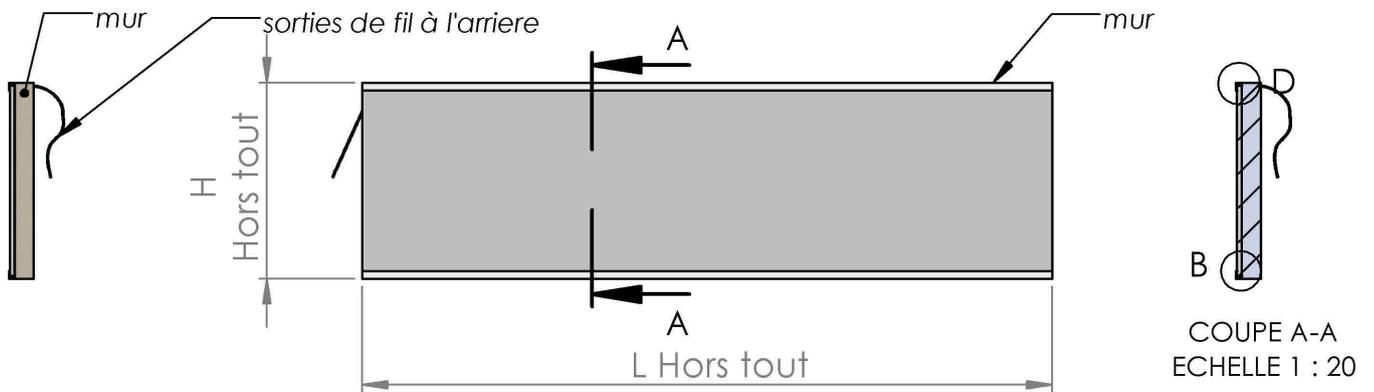

## Plan technique descriptif produit

